



Catalogue

3 façons de commander...
ways to order...

Pièces de Remplacement

Replacement Parts



Internet

Avez-vous votre code d'accès !

ESFdirect.com : une façon simple et efficace de commander et de consulter notre inventaire.

Did you get your log-in !

ESFdirect.com : a simple and efficient way that enables you to order and to consult our inventory.



Telephone

Service en français : 1 800 463-4412

Service in English : 1 877 373-7587



Fax

1 800 665-0349

Tondeuses
Tracteurs de jardin
Souffleuses à neige

Lawnmowers
Riding Tractors
Snowthrowers

247-790

Outils
Tools



OUTILS POUR CYLINDRE CYLINDER TOOLS

POLISSEURS CYLINDER HONES



Pour cylindres/Fits cylinders
3/4" à/to 2-1/2"

Longueur/Length
7-3/4"

No. 186-020



Pierres de remplacement
Replacement honing stones

No. 186-021

(3)

OUTILS D'ALLUMAGE SPARK TOOLS

JAUGE D'ÉCARTEMENT SPARK PLUG GAP GAUGE



No. 186-140

OUTIL DE FILETAGE SPARK PLUG HOLE TAP



Enlève le carbone et la corrosion en quelques tours.

Removes carbon and corrosion with a few turns. Assures metal to metal contact for effective heat transfer.

No. 186-145

No. 186-025



No. 186-026

(3)

Pour cylindres/Fits cylinders
2" à/to 7"

Longueur/Length
11-1/2"

Pierres de remplacement
Replacement honing stones

VÉRIFICATEURS DE COURANT SMALL ENGINE IGNITION TESTERS



No. 186-138



No. 186-141

JAUGES D'ÉPAISSEUR MINI FEELER GAUGES



Lames/Blades
17

Longueur/Length
1-3/4"

Largeur/Width
1/4"

No. 186-191

CLÉS À BOUGIES SPARK PLUG WRENCHES



PIÈCE NO PART NO.	DIMENSION & DESCRIPTION SIZE & APPLICATION
018-128	17 mm X 2-3/8 L. Coupe-herbe et débroussailleuses/Trimmers and brushcutters
018-181	18 mm X 19 mm X 4" L. VTT, motos/ATV, motorcycle
186-320	21 mm X 19 mm X 3-1/2 L. Tondeuses, souffleuses, hors-bord/Lawnmowers, snowblowers, outboards
186-319	21 mm X 7-1/2 L. Moteurs Honda Engines
059-038	21 mm X 26 mm X 4-1/4 L. Motoneiges/Snowmobiles
186-318	24 mm X 19 mm X 11 mm. Moteurs Briggs & Stratton Engines

GRATTOIR POUR JOINTS GASKET SCRAPER TOOL



Dimension/Size

Longueur totale/Overall length : 11"
Largeur de la lame/Blade width : 1"

No. 186-042

COMPRESSEUR DE SEGMENT RING COMPRESSOR



Remplace/Replaces
Briggs & Stratton #19230

Pour cylindres/Fits cylinders
Diamètre/Diameter
1-3/4" à/to 3-1/2"

No. 186-133

NETTOYEUR DE RAINURES DE PISTON PISTON GROOVE CLEANER



Muni de 4 lames en acier trempé de
3/32", 1/8", 5/32" & 3/16"

4 cleaning blades made of hardened and tempered steel.

Width : 3/32", 1/8", 5/32" & 3/16"

No. 186-131



Lames de remplacement
Replacement blades

No. 186-132



OUTILS POUR VALVE VALVE TOOLS

OUTIL POUR VALVE VALVE SEATING TOOLS



Comprend des ventouses de caoutchouc de 15/16" & 1-1/16 de diamètre. Pour petits moteurs et moteurs industriels.
15/16" & 1-1/16" diameter rubber cups. For small & industrial engines.

No. 186-164

POLISSEUR DE VALVE VALVE GRINDER



No. 186-156

COMPRESSEURS DE RESSORT DE VALVE VALVE SPRING COMPRESSORS



Pratiquement impossible de retirer un ressort de valve sans cet outil.
Practically impossible to remove valve springs without this special tool.

No. 186-157



Un excellent outil servant à enlever et à remplacer les ressorts de valve de petits moteurs. Modèle effilé permettant d'atteindre facilement les moindres recoins. Mâchoires d'acier entièrement ajustables.
A fine tool for removing and replacing valve springs in small engines. Approved by engine manufacturers. Splender design lets you reach into smallest recess easily. Steel design for durability.

No. 186-163



Procure assez d'espace pour faciliter le retrait ou le remplacement des barrures de valve des petits moteurs.

Provide plenty of clearance for removal and replacement of valve on small engines.

No. 186-158

RECTIFIEUSE VALVE REFACER



Placer l'outil dans un étau ou le boulonner à un établi. Maintenir la valve bien en place et tourner à l'aide de la manivelle. Un couteau spécial facilite le travail.

Place tool in vise or bolt to a bench, valve clamped firmly in place and turned with hand crank. Special carboly cutter makes job easy.

No. 186-161




Lames de remplacement
Replacement blades

No. 186-162

VÉRIFICATEURS GAUGES

VÉRIFICATEUR DE COMPRESSION COMPRESSION GAUGE

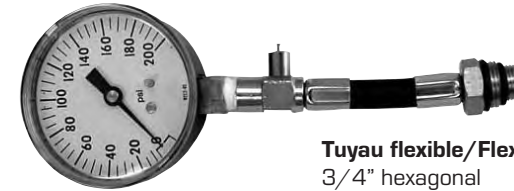

Tuyau flexible/Flexible hose
3/4" hexagonal

Adaptateur/Adaptor
14 mm & 18 mm

No. 186-052

OUTILS POUR VILEBREQUIN CRANKSHAFT TOOLS

CLÉ POUR VILEBREQUIN CRANKSHAFT WRENCH



Facilite l'allumage et le fonctionnement de la valve. Fait tourner le vilebrequin après l'extraction du volant. Évite les dommages causés par l'utilisation inadéquate de pinces ou de clés standards.

Makes ignition and valve work easy. Turns crankshaft with key in or out after flywheel is removed. Prevents damage to crankshaft from improper use of pliers or standard wrenches.

No. 186-017

MANCHON D'ADAPTEUR DE VILEBREQUIN CRANKSHAFT ADAPTER SLEEVES



AMPÈREMÈTRE UNIVERSEL UNIVERSAL AMMETER



Indicateur/Gauge
15 amp.

Pour/Fits
Tracteurs/Tractors

No. 186-053

REDRESSEUR DE VILEBREQUIN CRANKSHAFT STRAIGHTENER



Contrôle de précision et égalisateur de pression, redressant 98% des vilebrequins courbés à l'intérieur du moteur. Grâce à l'égalisateur de pression vous ne pouvez pas courber le rebord, fêler un carter ou abîmer un roulement.

Precision control and pressure equalizer lets you straighten 98% of bent crankshafts in the engine. With the pressure equalizer you cannot bend a flange, crack a housing or ruin a bearing.

No. 186-005

PIÈCE NO PART NO.	DIAMÈTRE INTÉRIEUR ID
186-008	7/8"
186-009*	7/8"
186-010	1"

* Pour arbre court Briggs & Stratton
For Briggs & Stratton short shaft



EXTRACTEURS DE VOLANT FLYWHEEL PULLERS

BRIGGS & STRATTON



Remplace/Replaces
B&S #19069, #19165

Pour modèles/Fits models
80000 à/to 190000

No. 186-029



Mettre l'extracteur sur l'extrémité du vilebrequin puis frapper légèrement à l'aide d'un marteau.

The flywheel puller is place over the end of the crankshaft and tapped lightly with a hammer.

No. 186-034

TECUMSEH



Remplace/Replaces
Tecumseh #670103

Filets/Threads
7/16"

Pour moteurs/Fits engines
Jusqu'à/Up to
3,5 HP

No. 186-032



Remplace/Replaces
Tecumseh #670169

Filets/Threads
1/2"

Pour moteurs/Fits engines
4 HP et plus/and larger

No. 186-033

DIVERS MISCELLANEOUS

OUTIL POUR CONDENSATEUR CONDENSER TOOL



Cet outil maintient le ressort du condensateur comprimé pour le retrait ou l'utilisation du fil métallique.

Holds the condenser installation spring in a compressed position allowing removal or installation of primary wire.

No: 186-184

EXTRACTEUR DE GOUPILLES OIL SEAL-COTTER KEY PULLER



Longueur/Length
7 po./in.

No: 186-193

COUPE-CHAÎNE ROLLER CHAIN BREAKER



Pour chaînes/For chains
#35, #40, #41, #42, #43 & 50

No: 186-001

SUPPORT DE CHAÎNE ROLLER CHAIN PULLER HOLDER



Outil pratique permettant d'installer rapidement la chaîne à la bonne tension.

Time saving, handy tool to help put a chain on at the right tension. Leave both hands free to connect chain.

No: 186-003

DIVERS MISCELLANEOUS

OUTIL DE DÉMONTAGE D'EMBRAYAGE STARTER CLUTCH REMOVER

BRIGGS & STRATTON



Remplace/Replaces
B&S #19244

No: 186-310

ENSEMBLE DE CLÉS À IMPACT IMPACT WRENCH KIT



Instructions imprimées sur l'outil
Instructions stamped on tool

L'ensemble inclut/Kit includes

Embouts/Bits

Phillips #1

Phillips #2

Phillips #3

Phillips #4

Mèche fendue/Wide slot bit : 9/32"

Mèche hexagonale/Hexagonal bit : 5/16"

No: 186-207



Embouts de remplacement
Replacement bits

No. 186-208

OUTIL RAMASSE-TOUT FLEXIBLE FLEXIBLE PICK-UP TOOL



No: 186-209

EXTRACTEUR D'ENGRENAGE GEAR PULLER



Fini en cadmium poli
Finish in bright cadmium

Pour engrenages/For gears
Jusqu'à/Up to
3 po/in

No: 186-180

PINCE À COMMANDE DES GAZ THROTTLE WIRE Z-BENDER



Facilite le pliage des câbles intérieurs de commande des gaz variant de .054" & .072" de diamètre.

Quelques secondes à peine pour effectuer un pliage en Z parfait.

Makes wire bending simple, fast and easy.

For use with .054" and .072" throttle control innerwire.

Takes only seconds for a perfect Z-bend.

No: 186-178

SACS REFERMABLES ZIP LOCK BAGS

PIÈCE NO PART NO.	DIMENSION SIZE	QUANTITÉ QUANTITY
186-901	3" X 5"	100
186-902	4" X 4"	100
186-903	5" X 7"	100
186-904	6" X 8"	100
186-905	9" X 12"	100



**DIVERS
MISCELLANEOUS**

**LAME DE RECHANGE DÉCRASSE-MEULE
HONING STONE REPLACEMENT**



Pierres de remplacement
Honing stones replace

No. 186-239

**MEULE À RECTIFIER
GRINDING WHEELS**



Dimension/Size
10" x 1" x 1-1/4"
Grains/Grits
#A24

No. 186-237

**ENTONNOIRS
FUNNELS**



PIÈCE NO PART NO.	DIAMÈTRE INTÉRIEUR ID
186-300	4"
186-301	6"
186-302	8"

**BROSSE DE NETTOYAGE
PARTS CLEANING BRUSH**



Long manche de nylon résistant à l'essence et à l'huile avec poils en nylon résistants. *Long gas & oil resistant nylon handle with durable bonded nylon bristles.*

No. 186-227

**BROSSE À LONG MANCHE
LONG HANDLE WIRE BRUSH**



Brosse pour câble durable avec poignée polie. *Durable wire brush with fully polished handle.*

Dimension/Size
3" x 19"

No. 186-229

**LUNETTES DE SÉCURITÉ
SAFETY GLASSES**



No. 186-225



No. 186-244

**BIDONS D'ESSENCE
JERRY CANS**



198-450



198-453



198-456



198-458

PIÈCE NO PART NO.	DESCRIPTION DESCRIPTION
198-454 (8)	1 gallon (5 litres)
198-450 (5)	2 gallon (10 litres)
198-452 (4)	5 gallon (25 litres)
198-456 (6)	2.75 litres & 6 litres Réservoir 2 dans 1/Combo can
198-458	12 litres Réservoir marin / Marine Tank
198-459	25 litres Réservoir marin / Marine Tank

**BOUCHON
SCREW CAP**



No. 198-460

**BOUCHON DE VENTILATION
VENT CAP**




No. 198-461

**BEC
SPOUT**



No. 198-464

**CAPUCHON POUR BEC
SPOUT STOPPER**

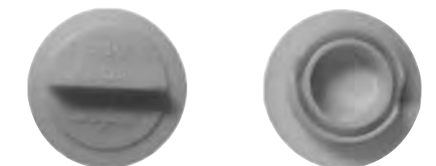

No. 198-463

(6)

**BEC VERSEUR AUTOMATIQUE
AUTOMATIC SPOURING SPOUT**



No. 198-518

Avec deux vitesses de débit et position d'arrêt.

With two flow speeds and lock position.



**CRIC UNIVERSEL POUR TRACTEUR DE JARDIN
UNIVERSAL TRACTOR LIFT**



« Minimum d'effort, maximum de sécurité. »

« Do least and safety plus. »

- ◆ S'utilise à l'avant ou à l'arrière de votre appareil.
- ◆ Son levier coulissant s'escamotte sous le tracteur.
- ◆ Se positionne à l'intérieur des roues avant ou arrière grâce à ses fourches déportées et permet un levage sans effort.
- ◆ Use at the front or rear of your equipment.
- ◆ The sliding lift retracts under the tractor.
- ◆ The deviated forks positioned inside the front or rear wheels allow an effortless lifting.

Caractéristiques/Features

Poids/Weight
21 lbs (9,5 kg)

Largeur ajustable/Adjustable width
17" à/to 34"

Charge maximale/Maximum load
335 lbs (150 kg)

No: 186-515



**SANGLES D'EXTENSION
TIE-DOWN CORDS**

**SANGLES DE CAOUTCHOUC
RUBBER TIE-DOWN FASTENERS**



PIÈCE NO PART NO.	LONGUEUR LENGTH
198-510	9"
198-511	15"
198-512	20"
198-513	25"
198-514	31"

**SANGLES ÉLASTIQUES
ELASTIC STRAPS**



PIÈCE NO PART NO.	LONGUEUR LENGTH
198-516	18"

**BONS DE RÉPARATION
REPAIR TAGS**



No. 186-900

(1000)



**ATTACHES À CLIQUET
RATCHET TIE STRAPS**



No. 198-525

Deux crochets robustes
Sangles de nylon de 15 pi x 1 po
1500 lbs de tension

No. 198-525

Deux crochets robustes
Sangles de nylon de 15 pi x 1 po
4000 lbs de tension

No. 198-526

Deux crochets robustes
Sangles de nylon de 15 pi x 1 po
4500 lbs de tension

No. 198-527

Deux crochets robustes
Sangles de nylon de 15 pi x 1 po
6500 lbs de tension

No. 198-528



**No. 198-526
No. 198-527
No. 198-528**

Two heavy duty hooks
15 ft nylon webbing x 1 in.
1500 pounds tensile strength

Two heavy duty hooks
15 ft nylon webbing x 1 in.
4000 pounds tensile strength

Two heavy duty hooks
15 ft nylon webbing x 1 in.
4500 pounds tensile strength

Two heavy duty hooks
15 ft nylon webbing x 1 in.
6500 pounds tensile strength

**TREUILS DE FORCE
HAND PULLERS**



1 TONNE

No. 198-572

Capacité/Capacity
1 tonne (2,000 lbs/pounds)

Épaisseur du métal de la poignée/Handle metal thickness
2.6 mm

Épaisseur du métal du corps/ Body metal thickness
2.6 mm

Engrenage et denture simple/Single gear and single teeth

Câble/Cable
Longueur/Length : 10 pi/ft
Diamètre/Diameter : 5 mm

Crochets/Hooks
2



1-1/2 TONNE

No. 198-574

Capacité/Capacity
1.5 tonne (3,000 lbs/pounds)

Épaisseur du métal de la poignée/Handle metal thickness
3.0 mm

Épaisseur du métal du corps/ Body metal thickness
3.0 mm

Engrenage et denture simple/Single gear and single teeth

Câble/Cable
Longueur/Length : 12 pi/ft
Diamètre/Diameter : 5 mm

Crochets/Hooks
2